

FAIL-SAFE CONTROLLER

フェイルセーフコントローラ (断線検知器) CE認定品


米国・欧州地域へ輸出される4線式マット・センシングエッジに適用。

●PSSU-2形 (DC専用)



◆PRSU-2形の回路は、自己保持回路にて製作されています。したがって、4線式マットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチをご使用の場合は、リセット操作が必要となります。

◆尚、**ダイレクト回路(短絡)**のご使用はできません。

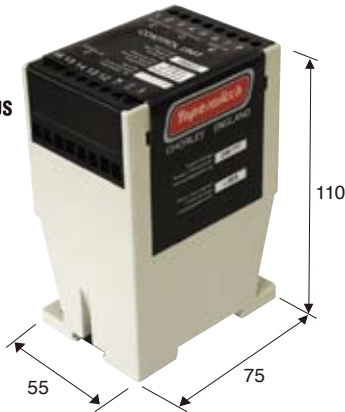

■仕様

	3 (EN954-1)
	DC24V
	6W
	2回路 (2a接点)
	DC24V-2A
	外部のみ(リモート)
	なし
	あり
	DINレール式 取付穴 (2-φ4-6) 付
	ポリカーボネート
	約250g

●接続端子と配線例

